


ویژگی های رادیاتور های حوله ای

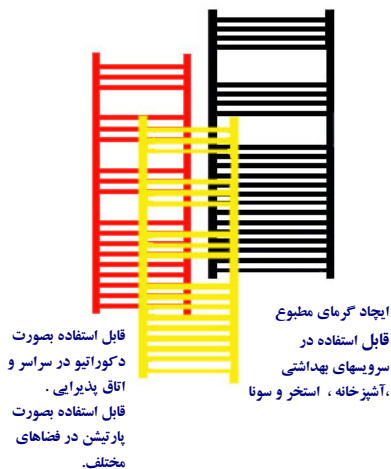


- ظرفیت حرارتی واقعی بر مبنای آزمون استاندارد
- توزیع حرارتی مناسب در فضا
- صرفه جویی در مصرف انرژی (سوخت و برق)
- حجم آبنگیزی بسیار کم، زمان پاسخ بسیار سریع
- وزن و حجم بسیار کم، نصب و حمل و نقل آسان
- استحکام، ایمنی، زیبایی و تنوع رنگ
- هدایت حرارتی بالاتر از آلایزهای آلومینیوم
- مقاومت زیاد در برابر خوردگی
- تعبیه شبکه مناسب توزیع هوا بر روی رادیاتور، برای جلوگیری از کدر شدن دیوار مجاور

مناسب برای نصب در همه نقاط فضا، خصوصاً در زیر پنجره ها و در کنار دیوار های سرد

خدمات پس از فروش و ضمانت ۱۰ ساله شرکت آلفام

- طراحی و رنگ آمیزی رادیاتور ها، با رنگ پودر الکترو استاتیک و نیز امکان خلق تصاویر بر روی آنها به گونه ایست که کاربرد آنها در فضاهای گوناگون با معماری سنتی و مدرن سازگاری کامل برقرار میکند.
- رادیاتور های آلفام طی فرآیند اکستروژن، از آلایز بیلتهای آلومینیومی (ALMgSi) با درجه خلوص ۹۷٪ تا ۹۹٪ تولید میشوند و هدایت حرارتی این نوع آلایز بالاتر از آلایز مورد استفاده در روش دایکاست و نیز بسیار بالاتر از فولاد میباشد.
- رادیاتور ها تا فشار ۷ اتمسفر آزمایش می شوند و در فشار ۳۰ اتمسفر منهدم میشوند. ظرفیت حرارتی اعلام شده در اختلاف دمای ۶۰ درجه میباشد و آزمونها بر اساس استانداردهای بین المللی در آزمایشگاه تست مرجع انجام گردیده است. ظرفیت حرارتی در اختلاف دماهای دیگر از روابط تجربی استخراج شده و محاسبه میشود.

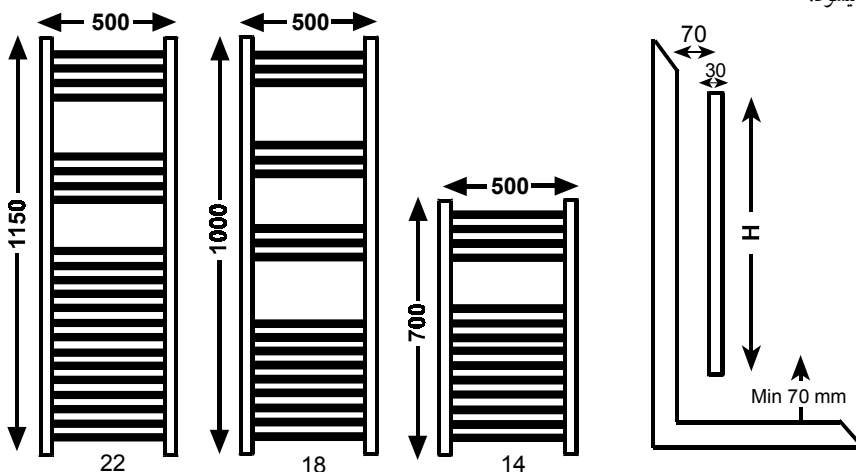

دارنده گواهینامه بین المللی
ISO 9001 : 2000
در مدیریت طراحی و تولید

Towel Warmers

تعداد لوله Number of Tubes	ظرفیت حرارتی Heat capacity			ابعاد Dimensions		رابطه تجربی Extracted Empirical Correlation	وزن Weight
	ISO 3150			عرض Width	طول Height		
	Kcal/hr	Watt	Btu/hr	mm	mm		
14	370	430	1468	500	700	$Q=2.524*(\Delta T)^{1.2159}$	4.175
18	488	567	1936	500	1000	$Q=3.035*(\Delta T)^{1.2385}$	5.710
22	534	621	2119	500	1150	$Q=4.311*(\Delta T)^{1.1745}$	6.420