





شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ تراورتن تخت آبگرم

 	وزن مخصوص	2.46 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۱،۵۸ درصد
	مقاومت فشاری	۷۲،۱ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۵۸ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۱ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۸،۳ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه با بافت گرانو تاپیک متجانس
	نام کانیهای اصلی	آراگونیت
	نام کانیهای فرعی	دولومیت
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	تراورتن
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : تراورتنی

	استان	مرکزی
	شهرستان	محلات
	نام معدن	سنگ تراورتن تخت آبگرم
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی آزادگان

شیب	6°E
امتداد	NS

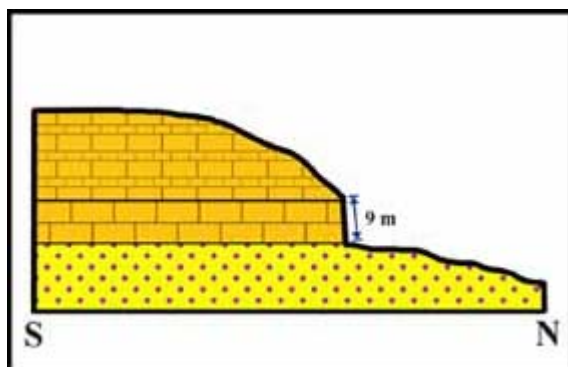

سن زمین شناسی	کواترنر
ذخیره قطعی معدن	700000
استخراج سالیانه	15000
ارزیابی ذخیره	ذخیره قطعی بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش استخراج وجود دارد